

Повідомлення про наміри

УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ідентифікаційний код - 02082675, юридична та поштова адреса - 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул.Тищика, 12А, тел. (04744) 3-85-79, e-mail: umanteplo@ukr.net) має намір отримати згідно законодавства України дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел для котельні, що розташована за адресою: Черкаська обл., м.Умань, вул. Незалежності, 69В.

Мета - отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта. Котельня забезпечує тепловою енергією загальноосвітню школу №14, дошкільний навчальний заклад №30, дитячий притулок по вул. Гонти,12, житловий будинок по вул. Незалежності, 67 в місті Умань. Котельня обладнана котлами «Eurotherm 500АМ», що працюють на деревинних пелетах. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Від стаціонарних джерел об'єкту в атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,176т/рік, оксид вуглецю – 0,534т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0,068 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,074т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 154,82т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) - 0,007т/рік, метан - 0,008т/рік.


Котельня по вул. Незалежності, 69В по ступеню впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря відноситься до 3 групи об'єктів. Відповідно для даної групи об'єктів заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розробляються. Обсяги викидів підприємства не перевищують нормативи гранично-допустимих викидів та гігієнічні нормативи, відповідно заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів для даного об'єкта не розробляються.

Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Черкаською обласною військовою адміністрацією, за адресою: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, тел. 0472 37-29 -15, 37-60 - 01, ел. пошта: srzg@ck.gov.ua.



Регіональний тижневик

УМАНЬ



Передплатний індекс

22120

16 січня 2025 року, №2 (1296)

НОВИНИ • ІНФОРМАЦІЯ • ОГОЛОШЕННЯ • РЕКЛАМА

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ


в регіональному тижневику «Умань»
тел.: 4-60-52

м. Умань, вул. Старицького, 6

- газетний кіоск біля автовокзалу
- газетний кіоск на ринку «Вечірній»,
(р-н школи № 14)

**ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ
М. УМАНЬ, ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 1,
БУДИНОК ПОБУТУ "МРІЯ"
ДОВІДКИ ЗА
ТЕЛ.: 093-928-00-46**

**ШВИДКІСНИЙ
ІНТЕРНЕТ
ВІД КОМПАНІЇ**

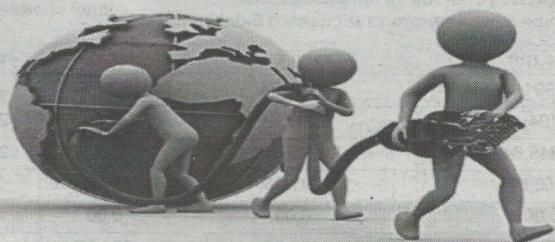

М-TEL
Оператор телекомунікацій

**ДОВІДКИ ЗА
ТЕЛЕФОНОМ:
4-60-06, 4-60-01**

«Вторма»

**найнадійніший покупець вторинної сировини у регіоні
20 років на ринку вторсировини!**

За найвищими цінами в регіоні приймаємо:

- **Склобій**
- **ПЕТ-пляшки**
- **Макулатуру**
- **Поліетилен**

**Безкоштовно надаємо послуги по доставці
вторсировини на пункт прийому
ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК**

**м. Умань, вул. Старицького, 6; вул. Комарова, 12-А; вул. Тищика, 25-А.
тел. (04744) 4-63-40, 098-473-24-79; www.vtorma.net**

ФОТО НА БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ: ЯКІ ІСНУЮТЬ ВИМОГИ



Попри війну, українці можуть оформити закордонний паспорт або ID-картку. Фото на документи має відповідати певним стандартам, яким затверджено вимоги до обличчя та положення особи під час фотографування, фону.

У Державній міграційній службі України (ДМСУ) розповіли, яким має бути фото для біометричних документів.

У ДМСУ пояснили, що відцифрований образ обличчя на фотокартках, що подаються для оформлення або обміну біометричних документів, повинен бути чітким та не допускати тіней, плям на обличчі та фоні.

«Також не допускаються відблиски на обличчі особи та фоні, ефект «червоних очей» або слід від спалаху. Фон для фотографування повинен бути однорідним, світлим та контрастувати з обличчям особи, її одягом та волоссям», — йдеться у повідомленні.

Положення людини, що фотографується, повинне бути вертикальним, окрім фотографування особи лежачи або в дитячому чи спеціальному сидінні з відповідним фоном за головою.

«Ця вимога стосується малолітніх дітей та осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я», — пояснили у ДМСУ.

Також обличчя під час фотографування повинне відображатися крупним планом в анфас, особа має дивитися прямо відкритими очима, з нейтральним виразом

обличчя, закритим ротом, без повороту або нахилу голови та шиї. Крім випадків, коли таке фотозображення неможливо відтворити через медичні вади, що підтверджені відповідним висновком, або зважаючи на вікові та фізіологічні особливості особи.

Допускається макіяж обличчя (світлий, неяскарих відтінків), водночас колір шкіри обличчя повинен бути природним.

«Натомість не допускається фотографування з нанесеними на обличчя тимчасовими наліпками (крім татуювання/татуажу) або наліпками», — йдеться у повідомленні.

Заборона також стосується фотографування з навушниками, бездротовим засобом «вільні руки» або іншим звуковідтворюючим пристроєм.

У ДМСУ наголосили, що штучні предмети та матеріали на обличчі допускаються при фотографуванні, якщо їх наявність обумовлена медичними показаннями, підтвердженими довідкою відповідного закладу охорони здоров'я.

Чи можна фотографуватися на паспорт в окулярах


У ДМСУ пояснили, що не допускається фотографування в окулярах, за винятком тих випадків, коли особа носить їх постійно у повсякденному житті. При цьому скло окулярів повинно бути прозорим, без плям, тріщин, подряпин та пошкоджень.

«Разом з тим, не допускається фотографування у сонцезахисних окулярах та окулярах, які мають темні, фотохромні лінзи, а також в контактних лінзах з оптичними ефектами, які змінюють колір радужної оболонки ока або форми зіниці», — додали у відомстві.

Джерело: Державна міграційна служба України

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЯК СПЛАТИТИ АДМІНШТРАФ МАЮЧИ НОМЕР ПОСТАНОВИ

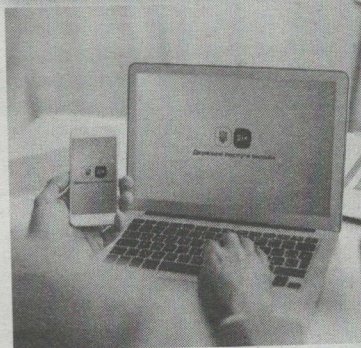

До адміністративного правопорушення належить порушення правил дорожнього руху, громадського спокою, порушення правил торгівлі, несвоєчасна сплата податків, дрібне хуліганство тощо.

За такі правопорушення складається постанова й передбачається адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу.

Як сплатити адміністративний штраф за номером постанови:

що необхідно

До адміністративних порушень належать — дрібне хуліганство, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху, правил торгівлі, несвоєчасна сплата податків. За них передбачена адміністративна відповідальність — штраф.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушник повинен сплатити штраф не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про його накладення. Якщо цього не зробити вчасно, то сума штрафу подвоїться.

Сплатити адміністративний штраф у 2025 році можна онлайн через застосунок Дія.

Щоб сплатити штраф за номером постанови, необхідно:

- авторизуватися в застосунку

Дія;

- перейти до розділу Послуги, потім Штрафи, а далі Судові штрафи;
- вибрати штраф та сплатити його.

Також сплатити штраф за адміністративне правопорушення можна так:

- авторизуватися в застосунку Дія;
- перейдіть до розділу Послуги, далі до розділу Судові справи;
- оберіть судову справу, за якою було виписано штраф;
- сплатити необхідну суму штрафу.

Після оплати квитанція автоматично надійде в суд. Справу про адміністративне правопорушення закриють, коли кошти будуть зараховані.

Сплатити адміністративний штраф також можна за допомогою ПриватБанку. Для цього можна зайти на сайт або скористатись мобільним додатком Приват24.

Щоб зробити платіж через сервіс Приват24 необхідно:

- авторизуватися та здійснити вхід в програму Приват24;
- відкрийте вкладку Мої платежі;
- пропишіть в полі Створити новий платіж — Штраф (можна конкретизувати, наприклад, штраф за порушення правил дорожнього руху);
- виберіть зі списку наявних платежів потрібний;
- пропишіть місто та підрозділ;
- вкажіть номер та серію виписаної постанови, суму штрафу та додайте призначення платежу;
- після заповнення усіх необхідних реквізитів, додасте створений платіж в Кошки;
- оберіть карту для оплати штрафу (якщо їх декілька) та підтвердіть списання коштів.

Джерело: Факти ІСТУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ

УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ідентифікаційний код — 02082675, юридична та поштова адреса — 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул. Тищика, 12А, тел. (04744) 3-85-79, e-mail: umanteplo@ukr.net) має намір отримати згідно законодавства України дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел для котельні, що розташована за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Незалежності, 69В.

Мета — отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта. Котельня забезпечує тепловою енергією загальноосвітню школу №14, дошкільний навчальний заклад №30, дитячий притулок по вул. Гонти, 12, житловий будинок по вул. Незалежності, 67 в місті Умань. Котельня обладнана котлами «Eurotherm 500AM», що працюють на деревинних пелетах. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Від стаціонарних джерел об'єкту в атмосферне повітря викидаються:

оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту — 0,176т/рік, оксид вуглецю — 0,534т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом — 0,068 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) — 0,074т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид — 154,82т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) — 0,007т/рік, метан — 0,008т/рік.

Котельня по вул. Незалежності, 69В по ступеню впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря відноситься до 3 групи об'єктів. Відповідно для даної групи об'єктів заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розробляються. Обсяги викидів підприємства не перевищують нормативи гранично-допустимих викидів та гігієнічні нормативи, відповідно заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів для даного об'єкта не розробляються.

Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Черкаською обласною військовою адміністрацією, за адресою:

18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185,
тел. 0472 37-29-15, 37-60- 01, ел. пошта: srzg@ck.gov.ua.

**16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості**

Відомості щодо суб'єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	20300, Черкаська обл., м.Умань, вул.Тищика, 12А тел. (04744) 3-85-79, e-mail: umanteplo@ukr.net
3.	Назва об'єкта	Котельня по вул. Незалежності, 69В
4.	Місцезнаходження об'єкта	Черкаська обл., м.Умань, вул. Незалежності, 69В
5.	Контактні дані	Директор УКП «Уманьтеплокомуненерго» Гуртовенко Юрій Олександрович, телефон:(04744) 3-85-79, e-mail: umanteplo@ukr.net
6.	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	02082675
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 71060210010010251
8.	Вид економічної діяльності	35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний)

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та опис виробництв

Котельня забезпечує тепловою енергією загальноосвітню школу №14, дошкільний навчальний заклад №30, дитячий притулок по вул. Гонти,12, житловий будинок по вул. Незалежності, 67 в місті Умань.

Котельня обладнана котлами «Eurotherm 500AM», що працюють на деревинних пелетах. При максимальному тепловому навантаженні в роботі один котел, другий котел - резервний.

Котли «Eurotherm 500AM» це твердопаливні котли, призначені для виробництва гарячої води для опалення. Теплова потужність одного котла - 0,5 МВт, розрахункова температура води не більше 95 °С. При максимальному тепловому навантаженні котла витрата деревинних пелетів за 1 годину складає - 118 кг/год.

Підтримання технологічних режимів в роботі котельні здійснюється автоматично.

При спалюванні в топці котла деревинних пелетів в атмосферне повітря викидаються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксид вуглецю, оксиди азоту, парникові гази: діоксид вуглецю, оксид двоазоту, метан та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС).

Викиди здійснюються через димову трубу діаметром 500мм, висотою 21 м.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,068	0,068	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,183	0,183	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,176	0,176	1
3	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,007	0,007	0,1
4	06000	Оксид вуглецю	0,534	0,534	1,5
5	07000	Вуглецю діоксид	154,820	154,820	500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,074	0,074	1,5
6	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,074	0,074	1,5
7	12000	Метан	0,008	0,008	10
Усього для об'єкта			0,867*	0,867*	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,068	0,068	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,176	0,176	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,176	0,176	1
3	06000	Оксид вуглецю	0,534	0,534	1,5
Усього			0,778	0,778	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,074	0,074	1,5
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС.)	0,074	0,074	1,5
Усього			0,074	0,074	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

1	2	3	4	5	6
2	12000	Метан	0,008	0,008	10
Усього			0,008	0,008	

Парникові гази

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	154,820	154,820	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,007	0,007	
2	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,007	0,007	0,1
Усього			154,827	154,827	

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об'єкту свідчить, що потенційні та фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об'єкті, відповідає номінальній.

9.4. Характеристика установок очистки газов

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

В зв'язку з відсутністю установок очистки газів таблиця 6.4. не надається.

9.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,068
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,183
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,176
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,007
06000	Оксид вуглецю	0,534
07000	Вуглецю діоксид	154,820
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,074
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,074
12000	Метан	0,008
00000	Усього для об'єкта	0,867*

* - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Виробництво електрики і тепла загального користування

код **1.А.1.а**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,068
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,183
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,176
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,007
06000	Оксид вуглецю	0,534
07000	Вуглецю діоксид	154,820
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,074
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,074
12000	Метан	0,008
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,867*

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом..." не включається

14. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.1.a	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт КОТЛІВ, повітропроводів, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№1	90	-
1.A.1.a	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№1	5	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.1.a	Вивезти залишки палива з території об'єкта та передати іншим споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№1	25	0,867

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи по скороченню викидів при 1-режимі роботи підприємства					
1.A.1.a	Підсилити контроль за герметичністю димоходу і знизити теплове навантаження котла на 20%	При отриманні оповіщення	1	8	0,173
Заходи по скороченню викидів при 2-режимі роботи підприємства					
1.A.1.a	Підсилити контроль за герметичністю димоходу і знизити теплове навантаження котла на 40%	При отриманні оповіщення	1	18	0,347
Заходи по скороченню викидів при 3-режимі роботи підприємства					
1.A.1.a	Підсилити контроль за герметичністю димоходу і знизити теплове навантаження котла на 60%	При отриманні оповіщення	1	18	0,520

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.

